


AUTHOMIX

Qualidade Original



Catálogo
Fluido de Freio

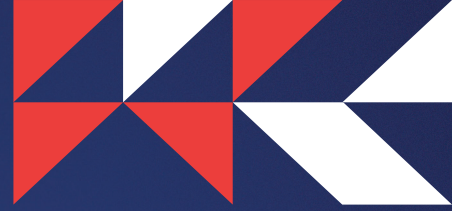


Conheça a qualidade original da AuthoMix

Há **mais de 20 anos**, a AuthoMix marca presença no mercado automotivo, com **mais de 6.000 itens** em portfólio e uma linha completa de produtos para as principais frotas de veículos no país, atendendo aos segmentos leve, pesado e motos.

A AuthoMix segue consolidando seu trabalho sobre três pilares fundamentais: transparência, alto padrão na fabricação e referência em custo-benefício.

Oferecer **qualidade original** em cada produto e estar presente em todo o território nacional são as nossas principais características.

Um **mix de soluções** para o seu negócio!

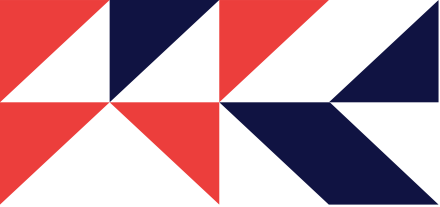

Os Fluidos de Freios atuam como um **condutor de pressão** entre a ação do motorista (ao pisar no freio) e os discos/tambores que fazem o trabalho pesado de frenagem do veículo, sendo o responsável direto pela **segurança** e **estabilidade** do sistema.

Os **Fluidos de Freio AuthoMix** possuem formulação desenvolvida para sistema hidráulico de freios e embreagens, seguindo os mais altos padrões de qualidade, possuindo certificações de **ISO:9001, INMETRO**, entre outras **NBR's**.

Estão disponíveis nas versões **DOT-3** e **DOT-4** em frascos de **200** e **500 ml**. Ponto de ebulição: DOT-3: > 205°C e DOT-4 > 230°C.


SUMÁRIO

- 04** Validade
- 05** Recomendações
- 06** Fluido de Freio





Lote e data
de fabricação
impressos
na embalagem.
Prazo de validade
24 meses.

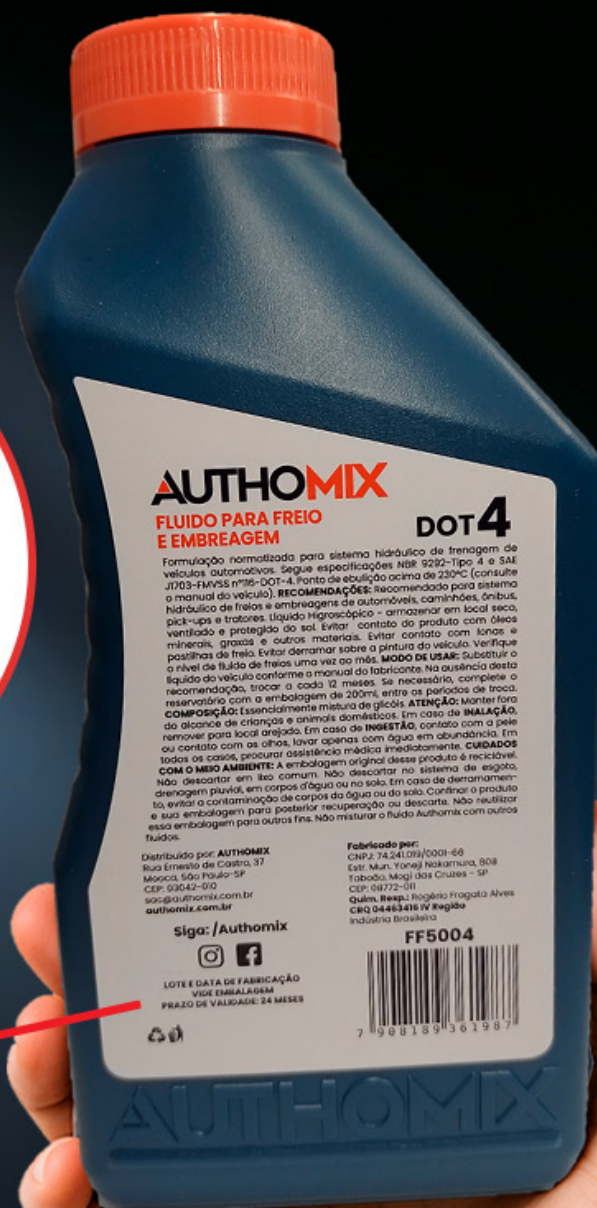

Distribuído por: AUTHOMIX
Rua Ernesto de Castro, 37
Mococa, São Paulo - SP
CEP: 03042-910
sac@authomix.com.br
authomix.com.br

Siga: /Authomix



LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO
VIGÊNCIA EMBALAGEM
PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES



Fabricado por:
CNPJ 74.241.019/0001-66
Estr. Mun. Yoneji Nakamura, 808
Taboão, Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08722-011
Quim. Resp: Rogério Fregata Alves
CRQ 04483416 IV Região
Indústria Brasileira

FF5004



7 988183 361987



RECOMENDAÇÕES

- Se o nível do fluido de freio estiver abaixo do normal, é sinal de que há vazamento no sistema — e isso exige atenção imediata! O reparo deve ser feito o quanto antes para garantir a segurança do veículo.
- O fluido de freio **não deve ser apenas completado**. O correto é realizar a substituição total do fluido antigo por um novo, mantendo o sistema sempre limpo e eficiente. A recomendação é fazer essa troca **preventivamente uma vez ao ano ou a cada 10 mil quilômetros** rodados.





FF2003



FF5003



NORMAS	ABNT NBR 9292 TIPO 3 SAE J1703 FMVSS nº 116 DOT-3 ISO 4925/2005 CLASSE 2
EMBALAGEM	200ml
APARENCIA DO FLUIDO	Limpida
COR DO FLUIDO	Azul
ODOR	Característico de glicol
DENSIDADE A 20°C	1,135g/ml
PONTO DE EBULIÇÃO	Acima de 205°C
PONTO DE EBULIÇÃO UMIDO	190°C
VISCOSIDADE CINEMATICA A 100°C	3,5 CST
COMPOSIÇÃO QUIMICA	Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.
APLICAÇÃO	Utilizar o mesmo por completo ou o volume total recomendado
TEMPO DE TROCA KM	Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km.
DESTINADO A QUAL SEGUIMENTO AUTOMOTIVO	Destinado a todos os veículos
LINHAS DE PRODUTO	Todas
SIMILARES	
VARGA	RCLF00011


NORMAS	ABNT NBR 9292 TIPO 3 SAE J1703 FMVSS nº 116 DOT-3 ISO 4925/2005 CLASSE 2
EMBALAGEM	200ml
APARENCIA DO FLUIDO	Limpida
COR DO FLUIDO	Azul
ODOR	Característico de glicol
DENSIDADE A 20°C	1,135g/ml
PONTO DE EBULIÇÃO	Acima de 205°C
PONTO DE EBULIÇÃO UMIDO	190°C
VISCOSIDADE CINEMATICA A 100°C	3,5 CST
COMPOSIÇÃO QUIMICA	Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.
APLICAÇÃO	Utilizar o mesmo por completo ou o volume total recomendado
TEMPO DE TROCA KM	Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km.
DESTINADO A QUAL SEGUIMENTO AUTOMOTIVO	Destinado a todos os veículos
LINHAS DE PRODUTO	Todas
SIMILARES	
VARGA	RCLF00021

FF2004


NORMAS	ABNT NBR 9292 TIPO 4 SAE J1703 FMVSS nº 116 DOT-4 ISO 4925/2005 CLASSE 2
EMBALAGEM	200ml
APARENCIA DO FLUIDO	Limpida
COR DO FLUIDO	Vermelho
ODOR	Característico de glicol
DENSIDADE A 20°C	1,11g/ml
PONTO DE EBULIÇÃO	Acima de 230°C
PONTO DE EBULIÇÃO UMIDO	195,79°
VISCOSIDADE CINEMATICA A 100°C	2,7 CST
COMPOSIÇÃO QUIMICA	Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.
APLICAÇÃO	Utilizar o mesmo por completo ou o volume total recomendado
TEMPO DE TROCA KM	Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km.
DESTINADO A QUAL SEGUIMENTO AUTOMOTIVO	Destinado a todos os veículos
LINHAS DE PRODUTO	Todas
SIMILARES	
VARGA	RCLF00220

FF5004


NORMAS	ABNT NBR 9292 TIPO 4 SAE J1703 FMVSS nº 116 DOT-4 ISO 4925/2005 CLASSE 2
EMBALAGEM	500ml
APARENCIA DO FLUIDO	Limpida
COR DO FLUIDO	Vermelho
ODOR	Característico de glicol
DENSIDADE A 20°C	1,11g/ml
PONTO DE EBULIÇÃO	Acima de 230°C
PONTO DE EBULIÇÃO UMIDO	195,79°
VISCOSIDADE CINEMATICA A 100°C	2,7 CST
COMPOSIÇÃO QUIMICA	Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.
APLICAÇÃO	Utilizar o mesmo por completo ou o volume total recomendado
TEMPO DE TROCA KM	Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km.
DESTINADO A QUAL SEGUIMENTO AUTOMOTIVO	Destinado a todos os veículos
LINHAS DE PRODUTO	Todas
SIMILARES	
VARGA	RCLF00054

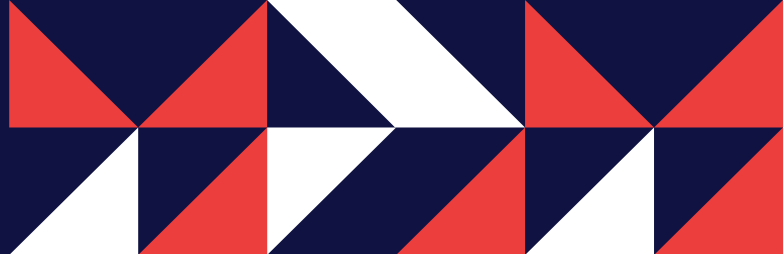

authomix.com.br



**Onde comprar
Rede PitStop**



**Baixe a versão
em PDF do catálogo
100% ilustrado**



**Onde comprar
Rede de
Revendedores**



**Faça uma
consulta online
por placa**



**Veja os nossos
Informativos
Técnicos**



Fale Conosco:
sac@authomix.com.br



SAC:
0800 636 0099

Horário de atendimento:
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h, exceto feriados.



AUTHOMIX
Qualidade Original



www.authomix.com.br

Julho/2025